OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE 2 X 30 MHZ DIDACTISÉ

FICHE PRODUIT

Référence : OSCN30FR

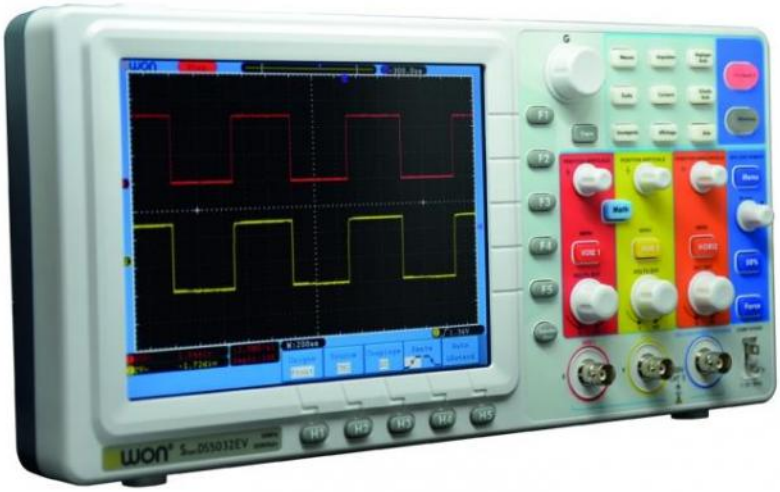

- Façade en Français didactisée (zones différenciées par couleur)
- Sortie VGA
- Bande passante de 30 MHz
- Ultra-fin
- Grand écran couleur 8’’ haute définition LCD
- Sac de transport et de protection offert

Caractéristiques techniques :
Bande passsante : 30 MHz
Affichage : Ecran couleur 8’’ LCD 800 x 600 pixels
Echantillonnage : 500 Méch/s
Base de temps : 5 ns/div à 100 s/div
Temps de montée : ≤ 11 ns
Nombre de voies : 2 + 1 (externe)
Impédance d'entrée :1 MΩ ±2%
Profondeur mémoire : 10 Kpoints
Sensibilité verticale : 5 mV/div à 5 V/div
Résolution verticale : 8 bits
Déclenchement : Auto, normal, single

Sordalab .com
15 Av. des grenots - 91150 Etampes
Tel. : +33 (0)1 69 92 26 72 - Fax : +33 (0)1 69 92 26 74 - Email : info@sordalab.com

Fonctions : +, -, x, ÷, inverse, FFT
Mesures automatiques : Vpp, Vavg, RMS, Frequency, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Width, Overshoot, Pre-shoot, Rise time, Fall time, Duty, Delay
Interface : 2 x USB, LAN et VGA
Dimensions (HxLxP) : 170 x 348 x 78 mm
Masse : 1,50 kg
Appareil livré avec cordon d'alimentation, câble USB, sonde et sacoche de protection.

Référence	OSCN30FR
Technologie	Numérique
Ecran	LCD couleur 8''
Voies	2
Bande passante	30 MHz
Echantillonnage	250 Mé/s
Mémoire	10 K
Résolution	8 bits
Sensibilité verticale	5 mV/div à 5 V/div
Base de temps	5 ns/div à 100 s/div
Interface PC	Oui
Sortie VGA	Oui
GBF	Non
Dimensions (L x H x P)	170 x 348 x 78 mm
Masse	1,5 Kg
Garantie	3 ans